

Lambda Halbe Coax Antenne nach DL5PC / DL8EI

Verkürzungsfaktor **L0** RG 58 0,96

Frequenz 145,000 MHz Verkürzungsfaktor **L1/L2** RG 58 0,66

Lambda 2,06897 m Lambda 1/2 1,034 m


Länge L0 =	0,993	m
L1 = 86,40%	0,295	m
L2 = 13,60%	0,046	m
	100%	

Länge L3 = L1 + L2 0,341 Meter

Länge L4 = L0 + L1 1,288 Meter

Gesamtlänge = 1,334 Meter

Kurzschluss

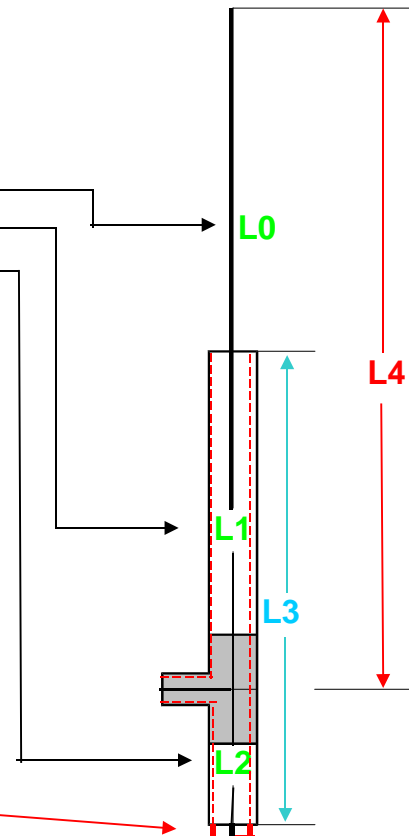

Material Liste

PL T-Stecker	1 Stück	oder	BNC T-Stecker	1 Stück	
PL Stecker	2 Stück		BNC Stecker	2 Stück	
Seilklemme	1 Stück		RINGZUNGE M 8	1 Stück	2;5 ² Blau
Koaxialkabel RG 58	1,468 m		Maße +10 % Stab	0,051 m	RG 58
ca. Gesamt			Maße +10 % Strahler	1,417 m	RG 58
			Schrumpfschlauch		