

Metalab Kurs μ C-Programmierung in C

Clifford Wolf
Stefan Farthofer


im Dezember 2011

Skriptum zum Metalab Kurs „ μ C-Programmierung in C“. Diese Unterlagen sind begleitend zum Kurs gedacht. Die Kursinhalte werden in diesem Skriptum kompakt zusammengefasst.

http://metalab.at/wiki/uCProg_Kurs

Dieses Skriptum ist vollständig in L^AT_EX gesetzt. Die Zeichnungen, Schaltpläne und Diagramme wurden mittels PGF und TikZ direkt in T_EX erstellt.

Lektorat: Astrid Gruber und Daniel Maierhofer

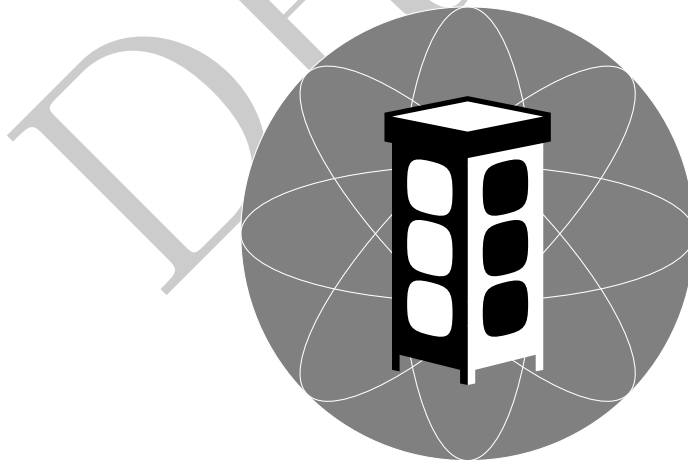


Dieses Werk ist unter der Creative Commons BY-NC-SA-Lizenz lizenziert.
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/at/>

Block 0: Die Arduino Experimentierumgebung

Der Arduino ist ein kleiner Computer. Mit der Arduino-Software kann der Arduino in C programmiert werden. Diese Programme können über die USB-Schnittstelle auf den Arduino übertragen werden.

Im Gegensatz zum PC hat man beim Arduino direkten Zugriff auf die Hardware.

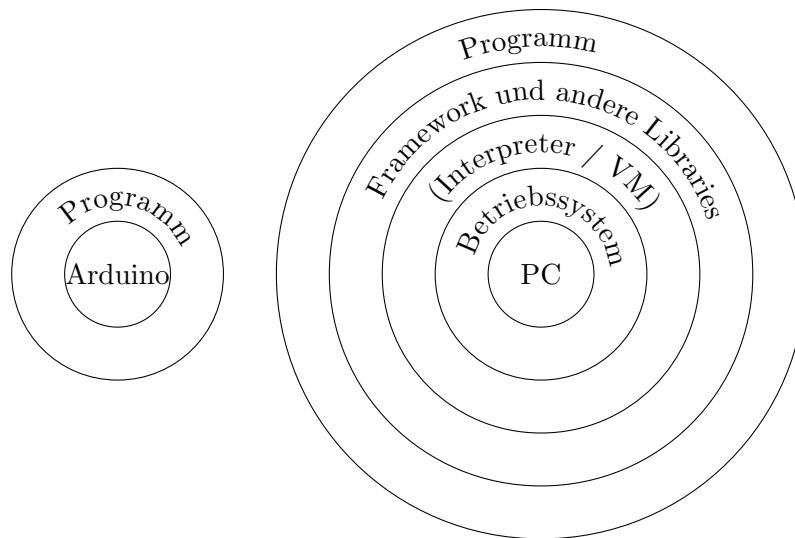

Das verringert die Komplexität des Gesamtsystems. Somit ist weniger Hintergrundwissen notwendig um Programme zu schreiben.

Genausowenig wie ein PC ohne Maus, Tastatur und Bildschirm sinnvoll ist, so ist ein Arduino ohne die sogenannten *Shields*, die den Arduino um Peripherielemente erweitern, sinnvoll.

Wir verwenden für unsere Übungen unser eigenes „Ampel-Shield“. Üblicherweise entwickelt man für seine Projekte eigene Shields. Es gibt aber eine große Menge verschiedenster fertiger Shields in diversen Online-Shops zu kaufen.

Übung:

Installieren Sie die Arduino Software und spielen Sie das Digital/Blink Example in den Arduino ein.

Diskussion:

Welche Eingabe-/Ausgabe-Schnittstellen hat ein Arduino? Recherchieren Sie gegebenenfalls im Internet.

Übung:

Installieren Sie die `Console Library`, die wir für diesen Kurs verwenden. Folgen Sie dazu den Anweisungen im `README`-File.

Block 1: Ein Arduino Hello-World Programm

Wir schreiben unser erstes Arduino Programm.

Ein Programm besteht aus beliebig vielen Funktionen die wir selbst schreiben müssen. Darüber hinaus existiert eine Sammlung vorgefertigter Funktionen, die wir verwenden können (so eine Sammlung heißt *Library*).

```
1 void setup()
2 {
3     consoleInit(9600);
4     consolePrint("Hello World!\n");
5 }
6
7 void loop()
8 {
9     // Hier passiert nichts.
10 }
```

block01_hallo.pde

Jedes Arduino-Programm muss die Funktionen `setup` und `loop` definieren. Die `setup` Funktion wird einmal beim Programmstart ausgeführt. Die `loop` Funktion danach in einer Endlosschleife.

Eine Funktion kann andere Funktionen hintereinander aufrufen.

Funktionen können Werte übergeben bekommen und einen Wert zurückliefern. Das Schlüsselwort `void` im Funktionskopf der Funktionen `setup` und `loop` signalisiert, dass diese Funktionen keine Werte zurückliefern.

Die Funktion `consoleInit` initialisiert die serielle Schnittstelle auf eine Baudrate von 9600 Baud. Die Funktion `consolePrint` gibt einen Text aus. Texte

werden in C in doppelten Anführungszeichen geschrieben, wobei „\n“ hier für einen Zeilenumbruch steht.

Der Text nach einem „//“ (bis zum Zeilenende) ist ein Kommentar und wird von der Entwicklungsumgebung ignoriert.

Übung:

Führen Sie das Programm am Arduino aus und sehen Sie sich die Ausgabe auf der seriellen Konsole der Arduino-Software an.

Was passiert, wenn Sie den Reset-Knopf am Arduino drücken?

Diskussion:

Wie ist die exakte Syntax für Funktionsaufrufe und Funktionsdefinitionen? Welchen Zweck haben die Strichpunkte im Programmcode?

Diskussion und Experiment:

Was passiert, wenn Sie den `consolePrint` Aufruf in die `loop` Funktion verschieben?

Was passiert, wenn Sie statt `consolePrint` den Funktionsnamen `consolePrint` verwenden?

Block 2: Rechnen mit dem Arduino

Eine Variable ist ein Name für eine Speicherstelle. Eine Variable wird durch Angabe des Datentyps (hier `int`) gefolgt vom Variablennamen definiert. Der Datentyp `int` kann Ganzzahlen im Wertebereich $-32768 \dots 32767$ speichern.

Mit dem Operator `=` (Zuweisungsoperator) kann ein Wert in einer solchen Speicherstelle gespeichert werden.

```
1 int summe;  
2 int eingabe;  
3  
4 void setup()
```

```
5 {
6     consoleInit(9600);
7     summe = 0;
8 }
9
10 void loop()
11 {
12     eingabe = consoleReadDecimal("Geben_Sie_eine_Zahl_ein:_");
13     summe = summe + eingabe;
14
15     consolePrintf("Die_Summe_ist_derzeit:%d\n", summe);
16 }
```

block02_summe.pde

Die Funktion `consoleReadDecimal` gibt den als Parameter übergebenen Prompt aus und liest eine Ganzzahl ein, die von der Funktion als Rückgabewert zurückgeliefert wird.

Die Funktion `consolePrintf` gibt wie `consolePrint` ihren ersten Parameter auf der Konsole aus, wobei dieser erste Parameter Platzhalter wie „%d“ beinhalten kann, an deren Stelle Textrepräsentationen der folgenden Parameter gesetzt werden.

Variablen, die außerhalb von Funktionen definiert werden, behalten ihren Wert über die gesamte Lebensdauer des Programms bei.

Diskussion:

Umgangssprachlich wird der Begriff der Variable und der Begriff der Speicherstelle austauschbar verwendet.

Wie verwaltet der Computer (Arduino) intern die Speicherstellen? Muss man als Programmierer auch auf dieser hardwarenäheren Ebene mit dem Speicher arbeiten?

Diskussion:

Wie werden im Computer (Arduino) Zahlenwerte intern gespeichert?

Übung:

Was passiert, wenn man dem Programm 4 mal die Eingabe „10000“ übergibt? Erklären Sie Ihre Beobachtungen.

Block 3: Arduino IO-Pins

Die meisten Pins des Arduino (ATMega AVR μ C) sind frei als Eingabe- oder Ausgabepins verwendbar. Wenn der Pin für Eingabe verwendet wird, kann optional ein interner Pullup-Widerstand zugeschaltet werden.

```
1 int pinValue;
2
3 void setup()
4 {
5     pinMode(2, INPUT);
6     pinMode(13, OUTPUT);
7     digitalWrite(2, 1); // enable pullup resistor
8 }
9
10 void loop()
11 {
12     pinValue = digitalRead(2);
13     digitalWrite(13, pinValue);
14 }
```

block03_pinio.pde

Die `pinMode` Funktion konfiguriert einen Pin als Ein- oder Ausgabepin. In diesem Beispiel wird Pin Nummer 2 als Eingabepin und Pin Nummer 13 als Ausgabepin verwendet. Pin Nummer 13 ist am Arduino auch direkt mit der LED „L“ verbunden.

Für Eingabepins aktiviert/deaktiviert `digitalWrite` den Pullup-Widerstand und für Ausgabepins setzt `digitalWrite` den Wert.

Bei einem Eingabepin kann mit der Funktion `digitalRead` der aktuelle Wert ausgelesen werden.

Die Wörter `INPUT` und `OUTPUT` werden in der Arduino-Library als Synonyme für die Zahlenwerte 0 und 1 definiert.

Diskussion und Übung:

Was macht das Beispielprogramm? Welche externe Beschaltung ist notwendig?

Probieren Sie das Programm aus.

Diskussion:

Weshalb definiert man Synonyme (wie INPUT und OUTPUT) für Zahlenwerte? Was sind die Vor- und Nachteile?

Diskussion:

In welchen Fällen braucht man einen Pullup-Widerstand? Wann kann ein Pullup-Widerstand stören?

Block 4: Definieren weiterer Funktionen

Wir schreiben eine eigene Funktion mit Parameter:

```
1 void blinkPin(int pin)
2 {
3     digitalWrite(pin, 1);
4     delay(1000);
5     digitalWrite(pin, 0);
6     delay(100);
7 }
8
9 void setup()
10 {
11     pinMode(13, OUTPUT);
12     pinMode(12, OUTPUT);
13 }
14
15 void loop()
16 {
17     blinkPin(12);
18     blinkPin(12);
19     blinkPin(13);
20 }
```

block04_blink.pde

Wie die Funktionen `setup` und `loop` liefert unsere `blinkPin`-Funktion keinen Rückgabewert, was durch das Schlüsselwort `void` signalisiert wird. Im Gegensatz zu `setup` und `loop` akzeptiert `blinkPin` einen Parameter `pin` vom Datentyp `int`. Dazu wurde der Parameter in die runden Klammern gesetzt, die bei parameterlosen Funktionen wie `setup` und `loop` leer bleiben. Bei Funktionen mit mehreren Parametern werden diese durch Kommata getrennt:

```
1 void blinkPin(int pin, int lengthMs)
2 {
3     digitalWrite(pin, 1);
4     delay(lengthMs);
5     digitalWrite(pin, 0);
6     delay(100);
7 }
8
9 void setup()
10 {
11     pinMode(13, OUTPUT);
12     pinMode(12, OUTPUT);
13 }
14
15 void loop()
16 {
17     blinkPin(12, 1000);
18     blinkPin(12, 2000);
19     blinkPin(13, 3000);
20 }
```

block04_blink2.pde

Die Funktion `delay` wartet übrigens die angegebene Anzahl von Millisekunden.

Diskussion:

Wie ist die vollständige Syntax für eine Funktionsdefinition mit Parametern?

Wozu sind die Parameter überhaupt gut? Welche andere Möglichkeit gibt es Daten zwischen aufrufender und aufgerufener Funktion auszutauschen?

Übung:

Schreiben Sie eine Funktion `sumDiff` mit zwei `int`-Parametern, die die Summe und die Differenz der beiden Parameter auf der seriellen Konsole ausgibt.

Diskussion:

Für die beiden `blink`-Programme werden zwei LEDs benötigt. Wie muss man diese mit dem Arduino verschalten, damit das Programm funktioniert?

Block 5: Rückgabewerte

Wir schreiben eine Funktion, die einen Wert zurückliefert:

```
1 int getFlashDurationMs()
2 {
3     return consoleReadDecimal("Wieviele_Sekunden?_") * 1000;
4 }
5
6 void blinkPin(int pin, int lengthMs)
7 {
8     digitalWrite(pin, 1);
9     delay(lengthMs);
10    digitalWrite(pin, 0);
11 }
12
13 void setup()
14 {
15     consoleInit(9600);
16     pinMode(13, OUTPUT);
17 }
18
19 void loop()
20 {
21     blinkPin(13, getFlashDurationMs());
22 }
```

block05_flash.pde

Wenn eine Funktion einen Rückgabewert hat (kein `void`), dann muss das letzte Statement der Funktion ein `return`-Statement sein, das den Wert zurückliefert.

Im Übrigen: der Stern ist der Operator zum Multiplizieren und wie man in Zeile 21 sehen kann, ist es auch möglich Funktionsaufrufe ineinander zu verschachteln.

Experiment:

Was passiert, wenn man nach dem `return`-Statement weiteren Code (zum Beispiel `consoleWrite("Hallo Welt!\n");` einfügt?

Diskussion:

Wie lautet die Syntax des `return`-Statements?

Wozu sind Rückgabewerte überhaupt gut? Welche andere Möglichkeit gibt es, Daten zwischen aufgerufener und aufrufender Funktion auszutauschen?

Block 6: Globale und lokale Variablen

Variablen, die außerhalb von Funktionen definiert werden, heißen „globale Variablen“. Sie behalten ihren Wert über die gesamte Lebensdauer des Programmes bei.

Variablen, die innerhalb von Funktionen definiert werden, heißen „lokale Variablen“. Sie behalten ihren Wert lediglich über die Laufzeit der Funktion bei. Mit Hilfe von lokalen Variablen kann die Funktion aus Block 5 wie folgt umgeschrieben werden:

```
1 int getFlashDurationMs()  
2 {  
3     int durationSeconds;  
4     durationSeconds = consoleReadDecimal(" Wieviele Sekunden? ");  
5     return durationSeconds * 1000;  
6 }
```

block06_durationms.pde

Da hier der Zwischenwert einen Namen hat, ist diese Version der Funktion lesbarer.

Da lokale Variablen ihren Wert nur über die Laufzeit der Funktion beibehalten braucht die lokale Variable (im Gegensatz zur globalen Variable) nicht permanent Speicher. Diese Variante der Funktion ist sogar genauso effizient wie die vorhergehende, weil der Compiler in der vorhergehenden Version der Funktion automatisch eine lokale Variable ohne Namen für den Zwischenwert anlegen musste.

Diskussion:

Was sind die Parallelen und Unterschiede zwischen lokalen Variablen und Parametern?

Was passiert, wenn eine lokale Variable und eine globale Variable den gleichen Namen haben? Was passiert, wenn lokale Variablen verschiedener Funktionen den gleichen Namen haben?

Diskussion:

Kann man eine oder beide der globalen Variablen im Beispiel zu Block 2 auch als lokale Variablen definieren?

Diskussion:


Man kann mit Kommata getrennt auch mehrere Variablen auf einmal definieren und man kann den einzelnen Variablen bereits direkt in der Definition einen initialen Wert zuweisen. Zum Beispiel:

```
int a = 1, b = 2, c = a + b;
```

Was sind dabei die Vor- und Nachteile?

Block 7: Struktogramme

Ein Struktogramm ist eine graphische Darstellungsform einer Funktion, die besonders leicht zu lesen ist. Dabei wird die Funktion als Rechteck dargestellt, wobei zur Visualisierung der einzelnen Verarbeitungsschritte das Rechteck in kleinere Rechtecke unterteilt wird:

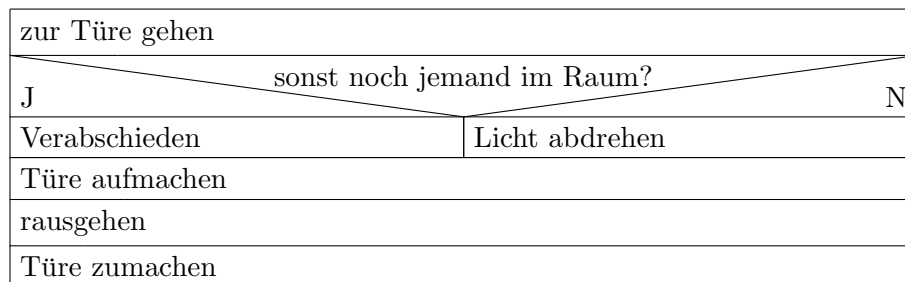

Im Struktogramm stellen Blöcke untereinander eine Sequenz von hintereinander auszuführenden Aktionen dar. Blöcke, die nebeneinander stehen, stellen alternative Sequenzen dar.

Diskussion:

Wir haben noch keine C Sprachkonstrukte für Fallunterscheidungen kennengelernt. Wie sehen daher die Struktogramme für alle C-Funktionen aus, die wir bis jetzt geschrieben haben?

Diskussion:

Was ist der Vorteil von einem Struktogramm? Wozu braucht man Struktogramme?

Übung:

Verarbeiten Sie folgende Abfragen und Aktionen in ein sinnvolles Struktogramm:

- Ist Milch da?
- Ist die Milchpackung offen?
- Ist die Milchpackung leer?
- Kühlschrank aufmachen.
- Kühlschrank zumachen.
- Milchpackung aufmachen.
- Milchpackung wegwerfen.
- Milch in Heissgetränk leeren.
- Milch kaufen.

(Mehrfachverwendungen sind möglich.)

Block 8: Fallunterscheidungen

In C werden Fallunterscheidungen mit dem `if`-Statement umgesetzt:

```
1 void setup()
2 {
3     pinMode(2, INPUT);
4     pinMode(3, INPUT);
5     pinMode(4, INPUT);
6
7     pinMode(12, OUTPUT);
8     pinMode(13, OUTPUT);
9
10    // enable pullup resistors
11    digitalWrite(2, 1);
12    digitalWrite(3, 1);
13    digitalWrite(4, 1);
14 }
15
16 void loop()
17 {
18     int valueA, valueB;
19     int doSwitch = digitalRead(2);
20
21     if (doSwitch)
22     {
23         valueA = digitalRead(3);
24         valueB = digitalRead(4);
25     }
26     else
27     {
28         valueA = digitalRead(4);
29         valueB = digitalRead(3);
30     }
31
32     digitalWrite(12, valueA);
33     digitalWrite(13, valueB);
34 }
```

block08_if.pde

Hierbei werden mehrere Statements zu Blöcken zusammengefasst, die von geschwungenen Klammern eingeschlossen sind. Die Einrückungen dienen der besseren Lesbarkeit.

Die Bedingung, die dem `if`-Statement in runden Klammern mitgegeben wird, ist vom Datentyp `int`. Ein Zahlenwert ungleich 0 führt zur Ausführung des Blocks oder Statements unmittelbar nach dem `if`-Statement. Ein Zahlenwert von 0 führt zur Ausführung des `else`-Zweiges, sofern vorhanden.

Wenn ein Zahlenwert auf diese Weise interpretiert wird, nennt man ihn Wahrheitswert. Ein Zahlenwert von ungleich 0 wird *Wahr* und ein Zahlenwert von 0 wird *Falsch* genannt. Ausdrücke, die auf Wahrheitswerte führen werden *boolesche Ausdrücke* genannt.

Diskussion:

Wie lautet die Syntax des `if`-Statements?

Wann kann man die geschwungenen Klammern weglassen?

Übung:

Schreiben Sie ein Programm, mit dem Sie feststellen können ob die Bindung des `else`-Statements, so wie im linken oder so wie im rechten Listing angedeutet ist, funktioniert:

```
if (foo)
    if (bar)
        a = 1;
    else
        a = 2;

if (foo)
    if (bar)
        a = 1;
else
    a = 2;
```

Diskussion:

Warum ist es sinnvoll und wichtig, richtig einzurücken?

Block 9: Boolesche Ausdrücke

Wahrheitswerte können durch den Vergleich von Zahlenwerten gebildet werden:

```
1 int getFlashDurationMs()
2 {
3     int durationSeconds =
4         consoleReadDecimal("Wieviele Sekunden?");
5
6     if (durationSeconds < 0)
7         durationSeconds = 0;
8     else if (durationSeconds > 10)
```

Block 9: Boolesche Ausdrücke

```
9     durationSeconds = 10;
10
11     return durationSeconds * 1000;
12 }
```

block09_rel.pde

Dabei können folgende Operatoren verwendet werden:

$a < b$	a kleiner b
$a \leq b$	a kleiner oder gleich b
$a == b$	a gleich b
$a != b$	a ungleich b
$a \geq b$	a größer oder gleich b
$a > b$	a größer b

Wahrheitswerte können auch durch Verknüpfungen von mehreren Wahrheitswerten gebildet werden:

```
1 void setup()
2 {
3     pinMode(2, INPUT);
4     pinMode(3, INPUT);
5     pinMode(13, OUTPUT);
6     digitalWrite(2, 1); // enable pullup resistor
7     digitalWrite(3, 1); // enable pullup resistor
8 }
9
10 void loop()
11 {
12     if (!digitalRead(2) && !digitalRead(3))
13         digitalWrite(13, 1);
14     else
15         digitalWrite(13, 0);
16 }
```

block09_logic.pde

Dabei können folgende Operatoren verwendet werden:

$a \&\& b$	a und b
$a \ \ b$	a oder b
$! a$	nicht a

Diskussion:

Wie interpretiert der C-Compiler folgenden Ausdruck?

$$a < b < c$$

Wie kann man diesen Ausdruck so umschreiben, dass er die in der Mathematik übliche Bedeutung hat?

Übung:

Schreiben Sie das Programm `block09_logic.pde` so um, dass die LED leuchtet, wenn mindestens eine der Tasten gedrückt ist.

Diskussion:

Wie müsste das Programm verändert werden, sodass die LED leuchtet, wenn genau eine der Tasten gedrückt ist?

Diskussion:


Erklären Sie Zweck und Funktionsprinzip des folgenden Programmes:

```
1 void setup()
2 {
3   pinMode(2, INPUT);
4   pinMode(3, INPUT);
5   pinMode(12, OUTPUT); // red LED
6   pinMode(13, OUTPUT); // green LED
7   digitalWrite(2, 1); // enable pullup resistor
8   digitalWrite(3, 1); // enable pullup resistor
9 }
10
11 void loop()
12 {
13   if (!digitalRead(2) || !digitalRead(3))
14   {
15     delay(100);
16     if (!digitalRead(2) && !digitalRead(3))
17       digitalWrite(13, 1);
18     else
19       digitalWrite(12, 1);
20     delay(1000);
21   }
22   digitalWrite(12, 0);
23   digitalWrite(13, 0);
24 }
```

block09_sync.pde

Block 10: Schleifen

Oft ist es sinnvoll einen Programmblock mehrmals hintereinander auszuführen. Dazu verwendet man Schleifen. Eine Schleife besteht aus einer Bedingung die bestimmt wie lange (oft) die Schleife laufen soll und aus dem Schleifenkörper. Im Struktogramm sieht das so aus:

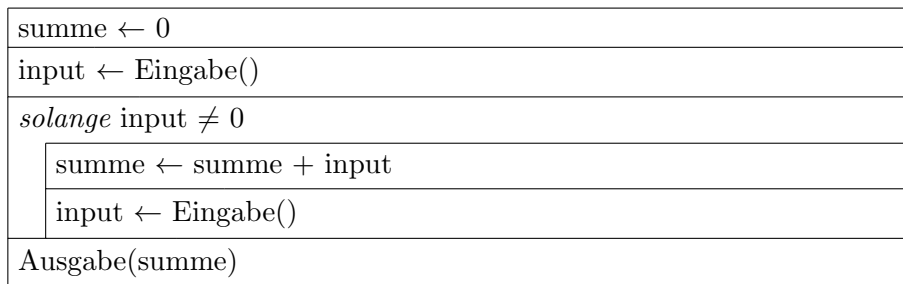

In C werden Schleifen mit dem `while`-Statement umgesetzt:

```

1 void setup()
2 {
3     consoleInit(9600);
4 }
5
6 void loop()
7 {
8     int summe = 0;
9     int input = consoleReadDecimal(" Erster Summand: ");
10    while (input != 0)
11    {
12        summe = summe + input;
13        input = consoleReadDecimal(" Weiterer Summand: ");
14    }
15    consolePrintf(" Die Summe ist %d\n", summe);
16 }

```

block10_loop.pde

Das `while`-Statement ist dem `if`-Statement ähnlich. Der einzige Unterschied besteht darin, dass das `while`-Statement immer wieder ausgeführt wird solange die Bedingung erfüllt ist.

Übung:

Wie ist die Syntax des `while`-Statements?

Wann kann man die geschwungenen Klammern weglassen?

Diskussion:

Es gibt eine übergeordnete Funktion, die `setup()` und `while()` aufruft. Wie könnte diese Funktion aussehen?

Übung:

Erweitern Sie `setup()` in `block04_blink.pde`, sodass das Programm erst startet wenn die Taste an Pin 2 gedrückt wird.

Diskussion:


Bei der `while()`-Schleife wird die Laufbedingung vor dem Ausführen des Schleifenkörpers geprüft. Bei der `do-while`-Schleife wird die Laufbedingung erst nach dem Schleifenkörper geprüft, sodass der Schleifenkörper mindestens ein mal ausgeführt wird:

```
int input;
do {
    blink();
    input = consoleReadDecimal("Nochmal_blinken?(1/0)");
} while (input);
```

In welchen Fällen ist diese Form der Schleife sinnvoller?

Block 11: Zählerschleifen

Die meisten Schleifen sind Zählerschleifen. Zählerschleifen zählen eine Variable von einem Startwert zu einem Endwert:

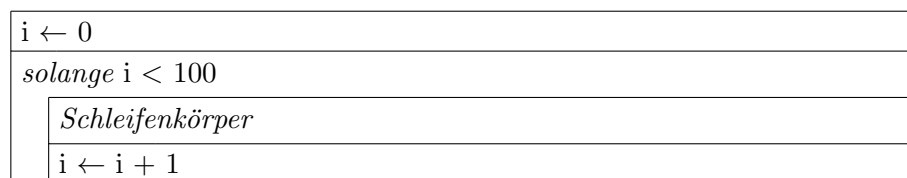

In C gibt es dafür die `for`-Schleife:

Block 11: Zählerschleifen

```
1 int i;  
2  
3 for (i = 0; i < 100; i = i + 1)  
4 {  
5     //Schleifenkoerper  
6 }
```

block11_for.pde

In einem umfangreicheren Programm verwendet sieht das dann so aus:

```
1 void blinkPin(int pin)  
2 {  
3     digitalWrite(pin, 1);  
4     delay(1000);  
5     digitalWrite(pin, 0);  
6     delay(100);  
7 }  
8  
9 void setup()  
10 {  
11     pinMode(13, OUTPUT);  
12     pinMode(12, OUTPUT);  
13 }  
14  
15 void loop()  
16 {  
17     int i,j;  
18  
19     for (i = 12; i <= 13; i = i + 1)  
20     {  
21         for (j = 0; j < 3; j = j + 1)  
22             blinkPin(i);  
23     }  
24 }
```

block11_blink.pde

Diskussion:

Wie ist die Syntax des **for**-Statements?

Was sind die Vor- und Nachteile gegenüber der **while**-Schleife?

Übung:

Schreiben Sie ein Programm, das auf der seriellen Konsole das kleine 1×1 ausgibt.

Für Experten: Modifizieren Sie das Programm so, dass doppelte Nennungen von Paaren von Faktoren vermieden werden.

Diskussion:

Wie kann man in C eine Zählerschleife realisieren die statt hinauf herunter zählt?

Block 12: Pre- und Postinkrement

U.a. in Zählerschleifen findet man häufig folgendes Konstrukt:

```
i = i + 1;
```

Das kann man in C mit dem Befehl

```
++i;
```

abkürzen. Wenn man `++i` als Ausdruck verwendet, dann evaluiert dieser Ausdruck auf den neuen Wert von `i`.

Der Ausdruck `i++` zählt ebenfalls den Wert von `i` um 1 hoch, evaluiert aber auf den alten Wert.

Analog dazu Zählen die Ausdrücke `--i` und `i--` den Wert von `i` um 1 herunter und evaluieren auf den neuen bzw. alten Wert von `i`.

Experiment:

Überlegen Sie welche Ausgabe folgendes Programm liefert:

```
1 void setup()  
2 {  
3     int i = 0;  
4     consoleInit(9600);  
5     consolePrintf("i == %d\n", i);
```

Block 13: Einfache Datentypen

```
6   printf("++i == %d\n", ++i);
7   printf("i == %d\n", i);
8   printf("i++ == %d\n", i++);
9   printf("i == %d\n", i);
10  }
11
12  void loop()
13  {
14  }
```

block12_inc.pde

Überprüfen Sie Ihre Vorhersage.

Diskussion:

Vergleichen Sie folgende Programmfragmente:

```
for (i=0; i<10; i++)
    printf("%d\n", i);

for (i=0; i<10; ++i)
    printf("%d\n", i);
```

Gibt es einen Unterschied im Verhalten dieser beiden Programmfragmente?

Diskussion:

Was ist das Problem mit folgendem Programmcode?

```
i = i + i++;
```

Block 13: Einfache Datentypen

Neben dem Datentyp `int` gibt es in C u.A. folgende Integer Datentypen:

Datentyp	Wertebereich
<code>int8_t</code>	-128 ... 127
<code>int16_t</code>	-32 768 ... 32 767
<code>int32_t</code>	-2 147 483 648 ... 2 147 483 647
<code>uint8_t</code>	0 ... 255
<code>uint16_t</code>	0 ... 65 535
<code>uint32_t</code>	0 ... 4 294 967 295

Neben den Integer Datentypen, in denen ganze Zahlen gespeichert werden können, gibt es noch Fließkommadatentypen:

Datentyp	Genauigkeit
<code>float</code>	6 Dezimalstellen
<code>double</code>	15 Dezimalstellen

Wenn mit einem arithmetischen Operator ein Integer- und ein Fließkommawert miteinander verknüpft werden, so wird der Integerwert vor der Operation automatisch in einen Fließkommawert umgewandelt.

Diskussion:

Kleinere Datentypen brauchen weniger Platz und Berechnungen mit ihnen sind schneller.

Unter welchen Umständen ist es daher sinnvoll in Ihrem Programm möglichst kleine Datentypen zu verwenden und wann ist es der Mühe nicht wert?

Diskussion:

Was sind Fließkommazahlen? Wie ist die Genauigkeit zu verstehen?

Diskussion:

Speziell auf einem Mikrokontroller sind Berechnungen mit Fließkommazahlen sehr langsam. Wann muss man sie dennoch verwenden?

Block 14: Arrays

Oft ist es sinnvoll einzelne Speicherstellen aus einem zusammenhängenden Block von Speicherstellen über einen Index anzusprechen. Solche Blöcke nennt man Arrays. In C werden Arrays wie Variablen definiert, nur dass dem Arraynamen die Anzahl der Elemente des Arrays in eckigen Klammern folgt. z.B.:

```
int a[3];
```

Die Arrayelemente werden von 0 beginnend durchnummeriert. Um ein Element anzusprechen verwendet man den Arraynamen gefolgt vom angesprochenen Index in eckigen Klammern. Dieser Ausdruck kann wie ein Variablenname verwendet werden:

```
a[0] = 0;
a[1] = 1;
a[2] = 2;
```

In den eckigen Klammern kann jeder beliebige Ausdruck stehen der auf eine Zahl evaluiert:

```
for (i=0; i<3; i++)
    a[i] = i;
```

Diskussion:

Wie lautet die genaue Syntax zum definieren und ansprechen von Arrays?

Was ist der erlaubte Wertebereich für den Index? Was passiert, wenn dieser nicht eingehalten wird?

Diskussion:

Erklären Sie die Funktionsweise des folgenden Programms:

```
1  int pattern[10];
2
3  void blinkPin(int pin)
4  {
5      digitalWrite(pin, 1);
6      delay(1000);
7      digitalWrite(pin, 0);
8      delay(100);
9  }
10
11 void setup()
12 {
13     int i;
14     pinMode(13, OUTPUT);
15     pinMode(12, OUTPUT);
16     consoleInit(9600);
17
18     for (i=0; i < 10; i++)
19     {
20         consolePrintf("LED fuer Schritt %d: ", i);
```

```
21     pattern[i] = consoleReadDecimal("");
22     }
23 }
24
25 void loop()
26 {
27     int i;
28     for (i = 0; i < 10; i++)
29         blinkPin(pattern[i]);
30
31     delay(2000);
32 }
```

block14_blinkpattern.pde

Übung:

Schreiben Sie eine Datenbank, die beim Programmstart 10 Zahlen vom Benutzer einliest und dem Benutzer dann in einer Endlosschleife die Möglichkeit gibt die Zahlen beliebig Auszulesen.

Block 15: Mehr zu Arrays

In C gibt es sogenannte mehrdimensionale Arrays. Das sind Arrays mit zwei oder mehr Indizes. Man kann sie sich als Arrays von Arrays vorstellen. Zweidimensionale Arrays können als Tabelle veranschaulicht werden, wobei die Indizes Zeilen- und Spalten-Nummern darstellen:

```
int i, j, a[3][4];
for (i=0; i<3; i++)
for (j=0; j<4; j++)
    a[i][j] = 10*i + j;
```

In C gibt es eine eigene Syntax um ein Array bei der Definition mit Werten zu initialisieren:

```
int a[3][4] = {
    { 0, 1, 2, 3 },
    { 10, 11, 12, 13 },
    { 20, 21, 22, 23 }
};
```

Wenn ein Array bei der Definition initialisiert wird kann die Grössenangabe bei der ersten Dimension auch weggelassen werden:


```
int a[][4] = {
    { 0, 1, 2, 3 },
    { 10, 11, 12, 13 },
    { 20, 21, 22, 23 }
};
```

Diskussion:

Wie kann man dreidimensionale Arrays veranschaulichen?

Wfür kann man mehrdimensionale Arrays brauchen?

Diskussion:

Erklären Sie die Funktionsweise des folgenden Programms:

```
1 int pattern[2][2][2] = {
2   { { 0, 1 }, { 0, 0 } },
3   { { 0, 0 }, { 2, 0 } }
4 };
5
6 void setup()
7 {
8   pinMode(2, INPUT);
9   pinMode(3, INPUT);
10  pinMode(4, INPUT);
11  pinMode(13, OUTPUT);
12 }
13
14 void loop()
15 {
16   int pin2 = digitalRead(2);
17   int pin3 = digitalRead(3);
18   int pin4 = digitalRead(4);
19   int command = pattern[pin2][pin3][pin4];
20
21   if (command == 1)
22     digitalWrite(13, 1);
23
24   if (command == 2)
25     digitalWrite(13, 0);
26 }
```

block15_combination.pde

Übung:

Verändern Sie das Programm so, dass folgende Codes zusätzlich zu den bestehenden codes zum Ein- und Ausschalten der LED verwendet werden können:

zum Einschalten: Ein, Aus, Ein
zum Ausschalten: Aus, Ein, Ein

Block 16: Zusammengesetzte Datentypen

Eine Art von zusammengesetzten Datentypen sind Arrays. Bei Arrays haben alle Elemente den selben Typ und die Elemente sind durchnummeriert. Ein weiteres Beispiel für zusammengesetzte Datentypen sind Structs. Bei Structs können die Elemente voneinander verschiedene Datentypen haben und die Elemente werden über Namen angesprochen:

```
struct {
    float f;
    int i;
} s;

s.i = 42;
s.f = s.i / 23.0;
```

Praktisch immer möchte man in einem Programm mehrere Struct-Variablen mit gleicher Felddefinition verwenden. Dazu kann man Namen für Struct-Typen definieren:

```
struct fi {
    float f;
    int i;
};

struct fi s1, s2;

s1.i = 42;
s1.f = s1.i / 23.0;
s2 = s1;
```

Zuweisungen zwischen Structs sind nur möglich, wenn die Structs mit dem selben Struct-Typen erstellt wurden.

Wie bei Arrays können Structs bei der Definition mit Werten initialisiert werden:

```
struct fi s3 = { 1.5, 2 };
```

Diskussion:

Erklären Sie das Funktionsprinzip dieses Programms:

```
1 struct note { int freq; int duration; };
2
3 struct note melody[4] = {
4     { 440, 1000 },
5     { 880, 1000 },
6     { 440, 1000 },
7     { 880, 1000 }
8 };
9
10 void setup()
11 {
12 }
13
14 void playNote(struct note n)
15 {
16     tone(8, n.freq);
17     delay(n.duration);
18     noTone(8);
19 }
20
21 void loop()
22 {
23     int i;
24
25     for (i=0; i < 4; i++)
26         playNote(melody[i]);
27
28     delay(5000);
29 }
```

block16_song.pde

Diskussion:

Erklären Sie das Funktionsprinzip dieses Programms:

```
1 struct state
2 {
3     bool led1, led2;
4     int targetStates[2][2];
5 };
6
7 struct state states[] = {
8     { 0, 0, { { 0, 1 }, { 2, 0 } } },
9     { 0, 1, { { 1, 1 }, { 1, 3 } } },
```

```

10     { 1, 0, { { 2, 2 }, { 2, 3 } } },
11     { 1, 1, { { 0, 3 }, { 3, 3 } } }
12 };
13
14 int currentState = 0;
15
16 void setup()
17 {
18     pinMode(13, OUTPUT);
19     pinMode(14, OUTPUT);
20     pinMode(2, INPUT);
21     pinMode(3, INPUT);
22 }
23
24 void loop()
25 {
26     digitalWrite(13, states[currentState].led1);
27     digitalWrite(14, states[currentState].led2);
28
29     bool b1, b2;
30     b1 = digitalRead(2);
31     b2 = digitalRead(3);
32
33     currentState = states[currentState].targetStates[b1][b2];
34 }

```

block16_fsm.pde

Block 17: Pointer

Ein Pointer ist eine Variable deren Wert ein Verweis auf eine andere Variable ist. Ein Pointer wird genauso wie eine Variable des Typs auf den er zeigt definiert, nur dass zusätzlich ein (weiterer) Stern vor den Variablenamen gestellt wird. Um einen Pointer-wert zu einer Variable zu bilden wird ein Ampersent (&) vor den Variablenamen gestellt. z.B.:

```
int v = 5, *p = &v;
```

Um eif die Variable zuzugreifen auf die der Pointer zeigt wird ein Stern vor die Pointervariable gesetzt. z.B.:

```
*p = *p * *p;
consolePrintf("v=%d, *p=%d\n", v, *p);
```

Diskussion:

Erklären Sie das Funktionsprinzip des folgenden Programms:

```
1  struct note { int freq; int duration; };
2
3  struct note melody[64] = {
4      { 440, 1000 },
5      { 880, 1000 },
6      { 440, 1000 },
7      { 880, 1000 }
8  };
9
10 void setup()
11 {
12     consoleInit(9600);
13 }
14
15 void editMelody(struct note *n)
16 {
17     (*n).freq = consoleReadDecimal("Frequenz_(Hz):_");
18     (*n).duration = consoleReadDecimal("Laenge_(ms):_");
19 }
20
21 void playNote(struct note n)
22 {
23     tone(8, n.freq);
24     delay(n.duration);
25     noTone(8);
26 }
27
28 void playMelody()
29 {
30     int i;
31     for (i = 0; i < 64; i++)
32         playNote(melody[i]);
33 }
34
35 void loop()
36 {
37     int i;
38
39     i = consoleReadDecimal("Welche_Note_wollen_sie_editieren?");
40
41     if (i < 64)
42         editNote(&melody[i]);
43
44     playMelody();
45 }
```

block17_composer.pde

Übung:

Erweitern Sie das Programm `block16_fsm.pde` um eine Editierfunktion für die State-Tabelle.

Diskussion:

Wie hätte man die beiden Beispiele (composer und fsm mit Editor) ohne Einsatz von Pointern lösen können?

In welchen Fällen kommt man um den Einsatz von Pointern nicht herum?

Anhang I: Angehängte Dateien

Dieses PDF-Dokument enthält angehängte Dateien. Die meisten PDF-Reader erlauben es, diese Dateien zu extrahieren. Um das zu tun, muss man mit der rechten (zweiten) Maustaste auf den rot gesetzten Dateinamen klicken und den entsprechenden Eintrag im Kontextmenu wählen.

Datei 1: `texsourcen.zipx`

Die vollständigen L^AT_EX-Sourcen zu diesem Skriptum als ZIP Datei.
(Nach dem Abspeichern aus dem PDF nach `*.zip` umbenennen! Acrobat Reader erlaubt leider keine `*.zip` Dateien in PDFs. Daher dieser Hack..)

Datei 2: `examples.zipx`

Der Sourcecode zu allen Beispielprogrammen.

Datei 3: `Console.zipx`

Die Arduino `Console` Library, die wir in diesem Kurs verwenden.